

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## Arzator Super Fire 4 Rothenberger cu maner si brener ciclon 35457 , cod 1500001355

Cod catalog: **1500001355**

Producator: **Rothenberger**

## INFORMATII GENERALE


**Pret : 565 RON (TVA INCLUS)**

**Pret PROMO: 433 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

Set de bază SUPER FIRE 4 Setul (nr. 1500001355) include:mâner (nr. 1500001354), brener ciclon (nr. 35457)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

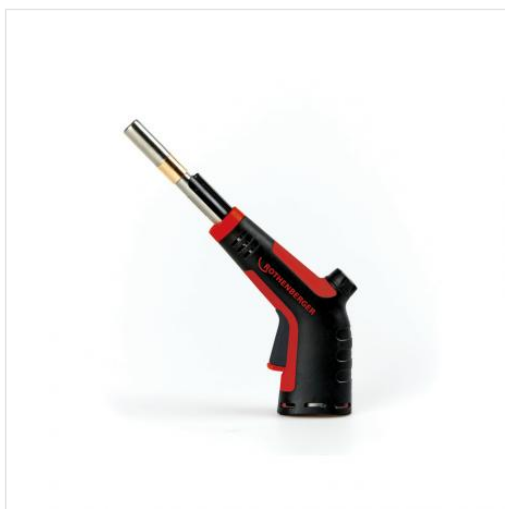

## CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: **Arzator**

Capacitate: **28-35 mm**

Actionare: **Manuala**

Greutate (Kg):: **3**

## DESCRIERE PRODUS

Acesorii Optionale pentru Arzator Super Fire 4 Rothenberger , cod 1500001355

SUPER FIRE 4 / HOT BOX

Arzător ergonomic HEAVY DUTY lipiri tari până la Ø 28 mm si lipiri moi până la Ø 35 mm.

**1. Brener punctiform (460 °C):** Pentru lipituri fine, flacără precisă și stabilă



**2. Brener standard (700 °C):** Pentru lipituri moi și alte aplicații, flacără puternică și stabilă



**3. Brener ciclon (950 °C):** Pentru lipiri tari și moi cu flacără vârtej (asigură încălzirea uniformă a țevii)



**4. Brener aer fierbinte (400 °C):** Pentru îndepărtarea vopselei și pentru tuburi termocontractabile până la aproximativ Ø 80 mm, flacără ce asigură un flux puternic de aer cald, rezistent la vânt



**5. Brener pentru tuburi termocontractibile (720 °C):** Pentru încălzire și izolații contractibile până la Ø 300 mm; flacără blândă, puternică și rezistentă la vânt



SET LIVRARE :

---

Set de bază SUPER FIRE 4 Setul (nr. 1500001355) include:

mâner (nr. 1500001354),

brener ciclon (nr. 35457)

- Arzator Super Fire 4 Rothenberger , cod 1500001355
- Arzător ergonomic HEAVY DUTY lipiri tari până la Ø 28 mm si lipiri moi până la Ø 35 mm.
- 1. Brener punctiform (460 °C): Pentru lipituri fine, flacără precisă și stabilă Brener punctiform (460 °C):
- 2. Brener standard (700 °C): Pentru lipituri moi și alte aplicații, flacără puternică și stabilă Brener standard (700 °C):
- 3. Brener ciclon (950 °C): Pentru lipiri tari și moi cu flacără vârtej (asigură încălzirea uniformă a țevii) Brener ciclon (950°C)
- 4. Brener aer fierbinte (400 °C): Pentru îndepărtarea vopselei și pentru tuburi termocontractabile până la aproximativ Ø 80mm, flacără ce asigură un flux puternic de aer cald, rezistent la vânt Brener aer fierbinte (400 °C)
- 5. Brener pentru tuburi termocontractibile (720 °C): Pentru încălzire și izolații contractibile până la Ø 300 mm; flacără blândă, puternică și rezistentă la vânt Brener pentru tuburi termocontractibile (720 °C)