

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Combo Set 2.1.11 18 V(BS 18 LT BL + SSD 18 LTX 200 BL + 2 akku 4.0 Ah LiHD + incarcator + Metaloc) cod 685123000

Cod catalog: **685123000**

Producator: **Metabo**


INFORMATII GENERALE

Pret : 3,115 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- BS 18 LT BL
- SSD 18 LTX 200 BL
- 2 acumulatori 4.0 Ah LiHD
- Incarcator
- Metaloc

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

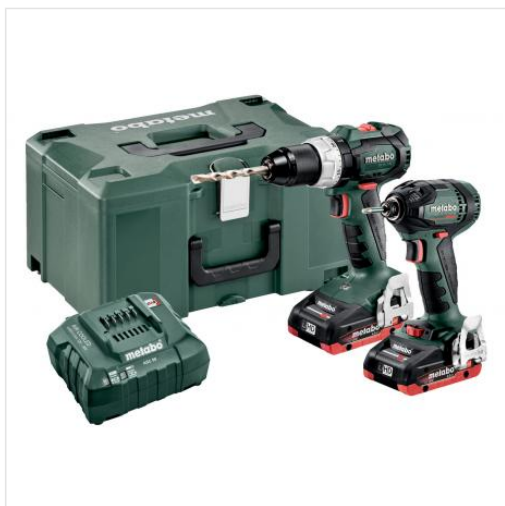

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip:: **BS 18 LT BL + SSD 18 LTX 200 BL**

Acumulator in standard:: **Da**

Statie incarcare in standard:: **Da**

Led de iluminare:: **Da**

Greutate(Kg):: **6**

Capacitatea bateriei: **4.0**

DESCRIERE PRODUS

Mașina de găurit/insurubat fără fir BS 18 LT BL fără perii cu design compact pentru aplicații universale și exigente. Driver de impact fără fir SSD 18 LTX 200 BL: motor unic fără perii Metabo pentru progres rapid de lucru și eficiență maximă pentru orice aplicație. Performanță maximă a forajului, eficiență și durată de viață datorită tehnologiei fără perii și acțiunii de ciocan de înaltă performanță. Acumulator LiHD pentru performanțe maxime și un timp de funcționare extrem de lung, cu o temperatură minimă generată. Tehnologie brevetată AIR COOLED pentru încărcare rapidă și durată lungă de viață. Tehnologia Metabo Ultra-M: gestionarea inteligentă a bateriei pentru baterii de lungă durată.

Caracteristici BS 18 LT BL

- Voltajul bateriei 18 V
- Cuplul maxim - moale 34 Nm / 301 in-lbs
- Cuplul maxim, greu 75 Nm / 663,8 in-lbs
- Cuplu reglabil 0,7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
- Burghiu Ø oțel 13 mm / 1/2 "
- Burghiu-Ø lemn moale 38 mm / 1 1/2 "
- viteza de incarcare 0 - 600/0 - 2100 rpm
- Capacitate mandrina 1,5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
- Greutate (inclusiv baterie) 1,5 kg / 3,3 lbs

Caracteristici SSD 18 LTX 200 BL Voltajul bateriei 18 V

- Max. dimensiunea șurubului M16
- Max. viteza de incarcare 2900 rpm
- Rata maximă de impact 4000 bpm
- Cuplul maxim 200 Nm / 150 ft. Lbs
- Niveluri de turație / cuplu 12
- Suport de biți
- Greutate (inclusiv baterie) 1,3 kg / 2,9 lbs