

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/** 0720.006.826 / 0724.055.680

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## **KH 18 LTX 24 Ciocan rotopercutor cu acumulatori Metabo , energie impact 2,2 j ,SDS Plus , se livreaza fara acumulator si fara incarcator**


Cod catalog: **601712860**

Producator: **Metabo**

## **INFORMATII GENERALE**

**Pret : 1,065 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

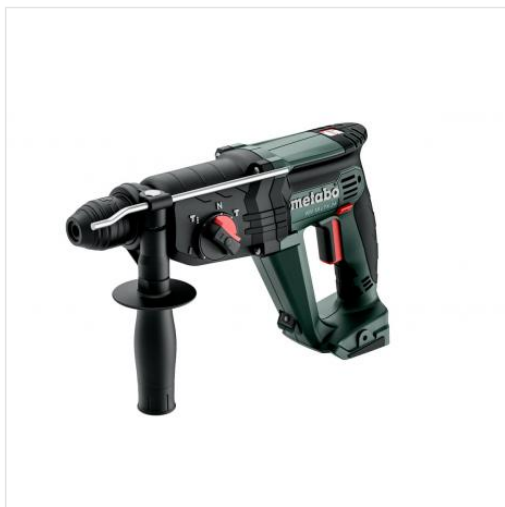

## **CARACTERISTICI TEHNICE**

Tip:: **Ciocan rotopercutor**

Acumulator in standard:: **Nu**

Statie incarcare in standard:: **Nu**

Tip acumulator:: **Li Ion**

Nr. percutii(rot/min):: **1400**

Diam. max gaurire in otel(mm):: **13**

Diam. max. gaurire in lemn(mm):: **30**

Greutate(Kg):: **2.6**

## **DESCRIERE PRODUS**

- Ciocan fără fir cu suport SDS plus pentru găurire și dăltuire puternică cu ciocan - oricând și oriunde
- Ciocan combinat cu 3 funcții: găurire cu ciocan, găurire și dăltuire
- Variospeed (V) Electronică pentru lucrul la viteze personalizate pentru a se potrivi cu diverse materiale de aplicare
- Pornire soft electronică pentru găurire precisă
- Ambreiaj de siguranță: decuplarea mecanică a sistemului de acționare pentru lucru în siguranță în cazul în care burghiul se oprește neașteptat
- Cu punct de atașare pentru curele de siguranță pentru scule pentru lucrul la înălțimi mari
- Lumină de lucru cu LED pentru vedere optimă a locului de foraj
- Găurire fără praf cu extracție externă a prafului ESA plus (accesoriu)
- Multe mărci, un sistem de acumulatori:
- Acest produs poate fi combinat cu toate acumulatorii de 18V și încărcătoarele mărcilor CAS: [www.cordless-alliance-systems.com](http://www.cordless-alliance-systems.com)

### **Caracteristici**

- Voltajul bateriei 18 V Max. energie o singură lovitură (EPTA) 2,1 J
- Rata maximă de impact 5200 bpm
- Foraj-Ø beton cu burghie cu ciocan 24 mm / 1 " Ø foraj zidărie cu carote 68 mm / 2 11/16 " Ø burghiu otel 13 mm / 1/2 "
- Burghiu-Ø lemn moale 30 mm / 1 3/16 "
- Nici-o viteza de incarcare 0 - 1400 rpm
- Rețineretor de biți SDS-plus
- Greutate fara acumulator 2,6 kg / 5,73 lbs
- Vibrație Foraj cu ciocan beton 11,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertitudinea măsurătorii K 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Dăltuire 7,8 m/s<sup>2</sup>
- Incertitudinea măsurătorii K 1,5 m/s<sup>2</sup>