

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## Masina de carotat RODIACUT 250/200 Rothenberger , motor 2700 W , cod FF34200

Cod catalog: **FF34200**

Producator: **Rothenberger**

## INFORMATII GENERALE


**Pret : 20,914 RON** (TVA INCLUS)

**Pret PROMO: 16,762 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Set livrare cod FF34200 conține: stativ RODIACUT 250 (cod FF30250), motor de carotare RODIADRILL 200 (cod FF40220), geantă scule (cod FF70001), chei fixă SW19 DIN 895 (cod FF70019N), chei fixă SW24 DIN894 (cod FF70024), chei fixă SW36 DIN894 (cod FF70036), chei fixă SW41 DIN894 (cod FF70041), set de fixare în beton (cod FF35120), furtun de alimentare cu apă și cuplaj tip Gardena (cod FF35302), burghiu SDS Plus 15x160mm (cod 111429), inel de cupru antiblocare carota 1.1/4" (cod FF35190), manual de folosire stativ RODIACUT® 150-250 (cod 1300002467), manual de folosire mașina RODIADRILL 160-200 (cod 1300002468), dopuri urechi SaveRave (cod 4100000439), mănuși cauciucate (cod 4100000443), ochelari protecție HC/AF (cod 4100000441)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

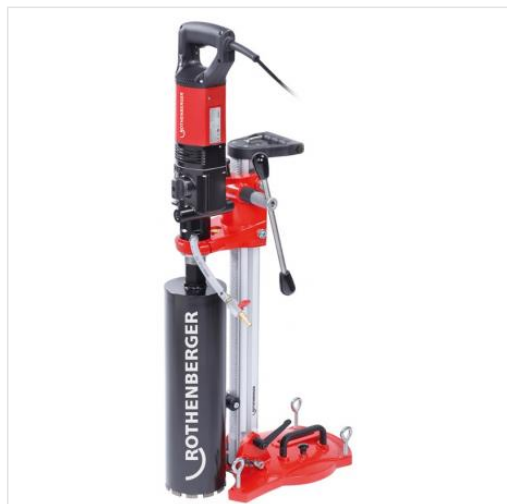

## CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: **Masina carotat**

Capacitate: **10-250 mm**

Putere: **2700**

Gaurire max. beton ( mm ):: **200**

## DESCRIERE PRODUS

### Descriere

- UN SINGUR ECHIPAMENT CU 3 MODURI DE LUCRU
- Găurire umedă staționară în beton armat: Ø 10 - 200 mm
- Găurire umedă manuală în beton armat: Ø 10 - 82 mm
- Găurire uscată manuală în zidărie: Ø 10 - 250 mm

### CARACTERISTICI MOTOR RODIADRILL 200:

- Conectare: G 1/2"; int. ; UNC 1.1/4";
- Putere intrare/ ieșire: 2700 W / 2400 W
- Cuplu: 71Nm - vit.1, 34Nm - vit.2, 17Nm - vit.3
- Fixare: gât Ø 60 mm

### CARACTERISTICI STAND RODIACUT® 250:

- Gama de carotare: - fără inel de colectare a apei max. Ø 250 mm - cu inel de colectare a apei max. Ø 200 mm
- Fixare motor de găurit: adaptor tip guler Ø 60 mm, fixat pe placa de montaj tip coadă de rândunică L x l x H: 510 x 260 x 980 mm
- Lungimea cursei: 650 mm
- Greutate: 19.7 kg

### Set livrare cod FF34200 conține:

- stativ RODIACUT 250 (cod FF30250),
- motor de carotare RODIADRILL 200 (cod FF40220),
- geantă scule (cod FF70001),
- chei fixă SW19 DIN 895 (cod FF70019N),
- chei fixă SW24 DIN894 (cod FF70024),

# Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

# TeHnoCenter

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

- chei fixă SW36 DIN894 (cod FF70036),
- chei fixă SW41 DIN894 (cod FF70041),
- set de fixare în beton (cod FF35120),
- furtun de alimentare cu apă și cuplaj tip Gardena (cod FF35302),
- burghiu SDS Plus 15x160mm (cod 111429),
- inel de cupru antiblocare carota 1.1/4" (cod FF35190),
- manual de folosire stativ RODIACUT® 150-250 (cod 1300002467),
- manual de folosire mașina RODIADRILL 160-200 (cod 1300002468),
- dopuri urechi SaveRave (cod 4100000439),
- mănuși cauciucate (cod 4100000443),
- ochelari protecție HC/AF (cod 4100000441)