

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Motosapa Weima WM 1100 D-6 cu reductor mare/mic ,transmisie cu pinioane , latime de lucru 110 cm ,cod WMTL11006D9CF


Cod catalog: **WMTL11006D9CF**

Producator: **Weima**

INFORMATII GENERALE

Pret : **4,245 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

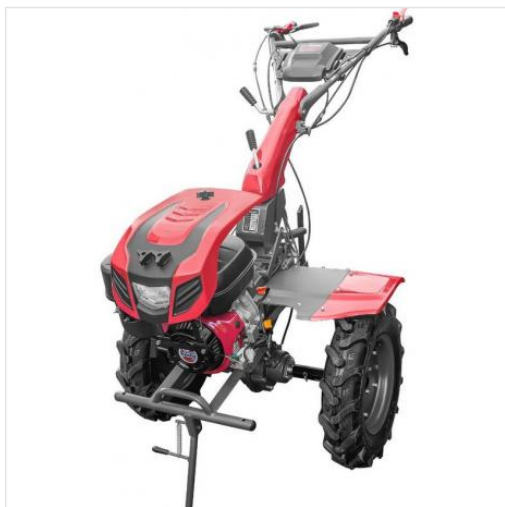

CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): **9.5**

Transmisie: **Transmisie prin pinioane**

Motor: **Weima**

Tip motor: **4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer**

Capacitate baie de ulei (l): **1.1**

Ulei transmisie (ml): **2.8**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Cutie de viteze: **6**

Latime de lucru reglabila (cm): **80-110**

Ghidon: **Reglabil in inaltime si in lateral**

Latime max. de lucru (cm): **110**

Adancime de lucru (cm): **30**

Greutate (Kg): **135**

DESCRIERE PRODUS

Motosapa Weima WM 1100 D-6

- Tip motor: 4 timpi, benzina, 1 cilindru, racit fortat cu aer, injectie directa
- Denumire motor: W300F
- Capacitate cilindrica: 302 cmc
- Cuplu motor maxim: 20.8 Nm la 2880 rpm
- Sistem ungere motor: Balbotaj
- Putere: 9.5 CP / 6.8 KW (putere calculata la 3600 rotatii pe minut)
- Sistem pornire: Demaror manual cu sfoara
- Sistem aprindere: Bobina de inductie
- Carburant: Benzina fara plumb
- Consum mediu de benzina: <=280 g/ kw /ora
- Capacitate rezervor: 6.5 L
- Capacitate baie de ulei: 1.1 L
- Capacitate ulei transmisie : 2.8 L
- Toba esapament supradimensionata: Cu ajutorul tobei mari si a rezervorului cu capacitate marita puteti lucra fara pauza aproximativ 5 ore
- Filtru aer cu capacitate mare de filtrare: Burete si pahar decantor cu ulei cu intretinere deosebit de usoara, fara a fi nevoie sa schimabti filtre din hartie sau burete, durata de viata a motorului creste considerabil
- Greutate motor: 40 kg
- Dimensiuni motor : 470x440x510
- Sistem transmisie Fonta : Cutie de viteze cu pinioane si priza de putere + transmisie finala grup conic(coroana dintata si pinion de atac)
- Viteze : 4 inainte / 2 inapoi
- Carcasa transmisie - din fonta
- Alezaj x cursa: 54 x 68
- Ambreiaj: In ulei cu discuri de frictiune
- Reductor usor/greu: Reduce turatia pentru a putea lucra cu accesorii grele
- Priza de putere independenta: Cu un ax ce ofera posibilitate de montare sistem de cosire cu tamburi, cositoare cu lama , freza tractata, pompa de apa, pompa de erbicidat
- Ghidon: Reglabil sus/ jos - stanga/dreapta
- Comenzi: Maneta ambreiajului cu blocare si butonul de oprire de urgenta pe partea stanga, acceleratia pe dreapta, contact pornire pe ghidon
- Coarne lungi: Pentru confort maxim in timpul exploitarii
- Latime de lucru: Reglabila 80 - 110 cm .
- Freza se segmenteaza in doua bucati , iar pe lateral se afla discurile de protectie plante
- Adancime de lucru: Reglabila 15 cm - 30 cm .
- Reglajul se realizeaza cu ajutorul cuiului spate(dispozitiv ce va ajuta in acelasi timp sa controlati utilajul in deplina siguranta) Profil freza: Hexagonal
- Cutite freze: Elicoidale , tratate termic, cu autoascutire

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

-
- Ambalaj: Cutie de carton si schelet metalic
 - Diferential: Independent pe fiecare roata
 - Roti mari: 500x12"
 - Dimensiuni: 1800 x 1100 x 1000 mm
 - Greutate: 135 Kg