

RPL 3 FT Calore Aeroterma electrica 3 kW , debit aer 400 mc/h,putere calorica 1.420/2.840 (kcal/h)

Cod catalog: **RPL3FT/Calore**

Producator: **Calore**


INFORMATII GENERALE

Pret : **758 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

[Pentru a dimensiona corect puterea de care aveti nevoie folositi "CALCULATORUL DE PUTERE "](#)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

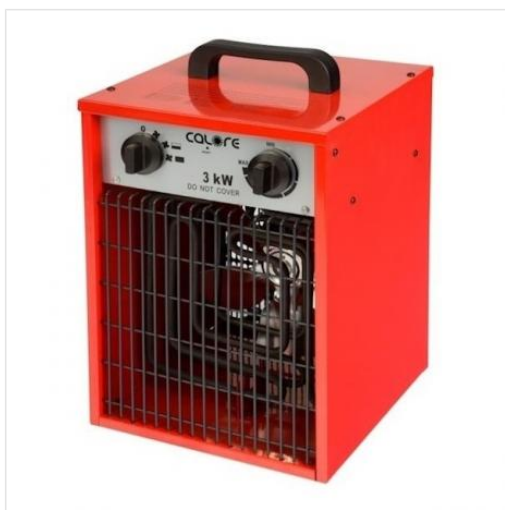

CARACTERISTICI TEHNICE

Put. cal.(kcal/h): **1.420/2.840**
Consum de curent (A): **14.3**
Tensiune de alimentare (V): **230**
Pozitionare: **pe podea**
Put. calorica(kW): **1.65/3.3**
Debit de aer (m3/h): **400**
Putere absorbita (kW): **3.3**
Nivel de zgomot (db A): **50**
Temp. Aerului la iesire (grd): **32**
Dimensiuni (mm): **250x250x420**
Greutate (Kg): **7.5**
Put. maxima(kW): **3.3**
Forma: **Dreptunghiulara**

DESCRIERE PRODUS

RPL 3.3 FE Calore Aeroterma electrica 3 kW , debit aer 400 mc/h

Aerotermele electrice din gama RPL sunt simplu de instalat și de utilizat. Acestea sunt adaptate perfect pentru încălzirea spațiilor închise și izolate de dimensiuni mici și mijlocii. Aceste aeroterme electrice nu ocupă mult spațiu la sol și nu necesită decât o sursă de alimentare electrică pentru a funcționa. Nu degajă miros sau gaze de ardere, emit o căldură sănătoasă și pot fi instalate în volume de aer restrânse, la subsol sau în spații în care nu se acceptă prezența unei flăcări deschise. Aerotermele electrice din gama RPL permit încălzirea rapidă, eficientă și economică a spațiilor private sau publice: magazine, săli de expoziție, showroom-uri, săli de restaurant, birouri, ateliere, garaje, lăcașe de cult, săli de recepție, fabrici... Aerotermele electrice din gama RPL sunt compacte și robuste, au puterea calorica ajustabilă în două, trei trepte de putere în funcție de model, ventilator axial cu zgomot redus, elemente izolate de încălzire acoperite cu oțel inoxidabil, termostat de ambianță încorporat și protecție la supraîncălzire integrată. Aerotermele electrice din gama RPL sunt adecvate pentru utilizare la interior. Simplu de instalat Aeroterme electrice RPL nu necesită stocare de carburant sau coș de evacuare, fiind foarte simplu de instalat. Este suficientă fixarea pe suportul din dotare și racordarea la rețeaua electrică corespunzătoare 230V sau 400V în funcție de model. Automate Aeroterme electrice din gama RPL sunt simplu de utilizat: este suficient să reglați temperatura dorită pe termostatul de ambianță și să selectați puterea dorită. Acestea funcționează complet automat. Fiabile Concepute și fabricate conform cu standardele europene, aerotermele electrice RPL dispun de carcasa metalică acoperită cu vopsea epoxidică, rezistențe electrice blindate și componente de o calitate superioară. Aerotermele electrice din gama RPL nu presupun decât o întreținere minimă (curățare) fiind potrivite pentru utilizare ocazională sau permanentă, între anotimpuri, pentru ferirea de îngheț sau asigurarea necesarului de căldură în funcție de necesități. Sigure Aerotermele electrice din gama RPL sunt echipate cu grilaje de protecție la aspirarea aerului și la refularea căldurii. Cablajul și piesele electrice sunt inaccesibile fără demontare. Aceste aparate dispun de termostat de supraîncălzire integrat care blochează automat aparatul în caz de temperatură internă excesivă. Funcționarea automată nu necesită supraveghere, iar poziționarea la înălțime asigură protecția persoanelor sau a animalelor.